


POLİÜRETAN ENJEKSİYON

Poli retan Enjeksiyon uygulaması , beton i erisinde olu an  atlaklar yolu ile sızan suyun veya nemin bertaraf edilmesi i in %99   z m oranı ile uygulanan poli retan maddesi, belirlenen noktalardan y ksek basın lı profesyonel ekipman ile enjekte edilmektedir. Poli retan maddesi su veya nem ile kar ıla tı ında reaksiyona girmekte ve  atlaklar i erisinde  işerek t m g zenekleri doldurmaktadır. B ylece betonu kırmadan veya farklı bir i leme gerek kalmadan su sızıntısını engellemiş olur.

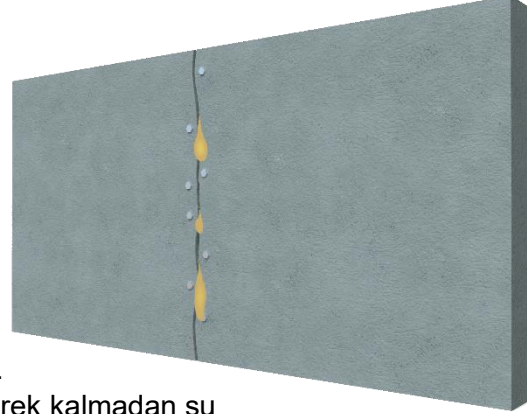

Verdi imiz t m hizmetler garantili olmakla beraber kullanılan t m ekipman ve malzemeler Avrupa standartlarına uygun belgelidir.

POLİÜRETAN ENJEKSİYON UYGULAMA D K MANI

1. Poli retan Enjeksiyon Re inesinin uygulanacağı y zeyin Standartlara uygun betondan imal edilmi  olması kontrol edilecek.
2. Beton  atlak ve delikleri tespit edilecek. P r zs z beton yapılar da nem b lgesi tespiti yapılacak.
3. Beton  atlaklara kanal olacak  ekilde matkap ile Parker yuvaları Parker u larının rahatlıkla girebilece i bi imde a ılacak ve geni letilecek.
4. Parkerler yuvalara yerle tirilecek etrafı beton tamir harcı ile doldurulacak ve priz alana kadar beklenecek.
5. Poli retan re ine ve kataliz r kar ıştırılarak enjeksiyon makinesinin haznesine doldurulacak ve Parker u larından  atlaklara basın  ayarlanarak enjekte edilecek.
6. PU re ine Beton  atlarından ve g zeneklerinden  ıkana kadar enjeksiyon i lemi devam ettirilecek.
7. Uygulama alanı ve  evresi 15 g nl k test s resi sonunda kontrol edilecek.
8. Sızdırmazlık sa lanamayan b lgelerde uygulama tekrarlanacak.
9. Kullanılan malzeme AB standartlarında kapalı g zenekli olacak imalat tarihi  zerinden 1 yıl ge meyecektir.

Web Sitemizi İncelemek i in Ba lantıya Tıklayın : <https://www.deztas.com.tr/poliuretan-enjeksiyon>

Uygulama Videosu i in Ba lantıya Tıklayın: <https://www.youtube.com/watch?v=Gsalh-cZOxU>